




ZERO 130

Specifikace midrange:

Název		HG-130Z
Stejnoseměrný odpor	Rdc	2,7 Ω
Jmenovitá impedance	ZN	3 Ω
Rezonanční kmitočet	fs	75,3 Hz
Průměr kmitací cívky		25 mm
Mechanický činitel jakosti	Qms	2,95
Elektrický činitel jakosti	Qes	0,48
Celkový činitel jakosti	Qts	0,41
Hmotnost membrány	Md	8,41 g
Plocha membrány	Sd	86,5 cm²
Mechanický odpor	Rms	1,35 Kg/s
Poddajnost závěsu	Cms	0,53 mm/N
Silový faktor	BL	4,74 Tm
Ekvivalentní objem	Vas	5,58 dm³
Účinnost	η	0,48 %
Char. citlivost 2,83V/1m		93,53 dB

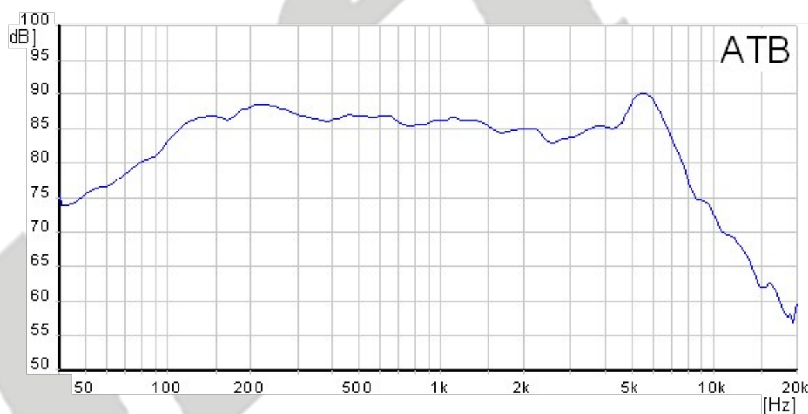

Membrána: **Papír**
 Středice: **Nomex**
 Těsnění: **Guma**
 Kostra cívky: **Hliník**
 Košík: **Ocel**
 Prachový kryt: **Hedvábí**

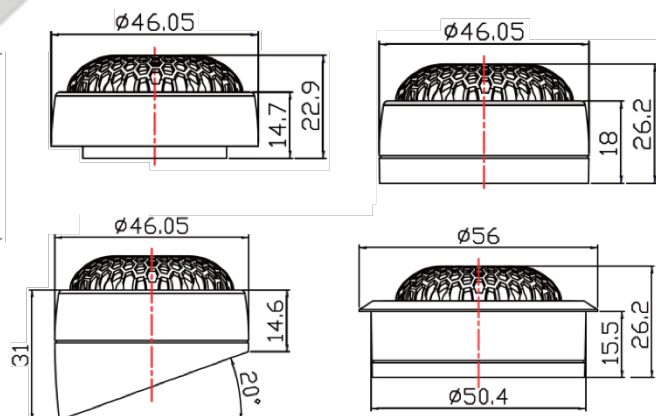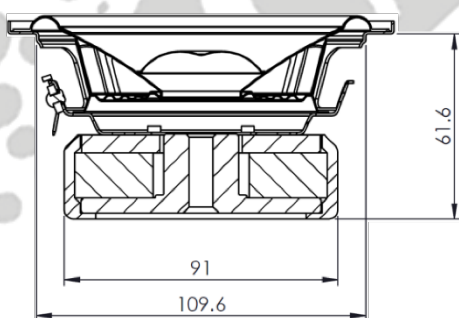

Specifikace tweeteru:

Název		HG-25SG
Stejnoseměrný odpor	Rdc	3,3 Ω
Jmenovitá impedance	ZN	4 Ω
Rezonanční kmitočet	fs	1580 Hz
Průměr kmitací cívky		25 mm

