







SQX 130

Specifikace midrange:

Název	HG-130SQX-2
Stejnoseměrný odpor	<i>R_{dc}</i> 1,7 Ω
Jmenovitá impedance	<i>Z_N</i> 2 Ω
Rezonanční kmitočet	<i>f_s</i> 70,0 Hz
Průměr kmitací cívky	25 mm
Mechanický činitel jakosti	<i>Q_{ms}</i> 3,18
Elektrický činitel jakosti	<i>Q_{es}</i> 0,66
Celkový činitel jakosti	<i>Q_{ts}</i> 0,55
Hmotnost membrány	<i>M_d</i> 15,95 g
Plocha membrány	<i>S_d</i> 85 cm²
Mechanický odpor	<i>R_{ms}</i> 2,4 Kg/s
Poddajnost závěsu	<i>C_{ms}</i> 0,32 mm/N
Silový faktor	<i>BL</i> 4,0 Tm
Ekvivalentní objem	<i>V_{as}</i> 3,29 dm³
Účinnost	<i>η</i> 0,16 %
Char. citlivost 2,83V/1m	91,0 dB

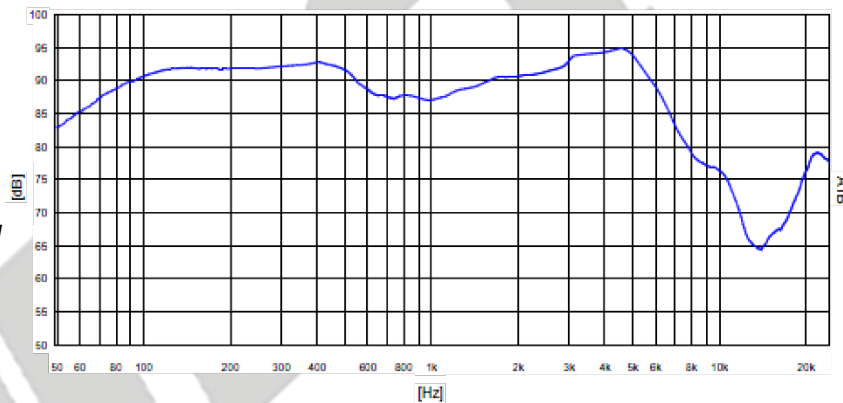

Membrána: **Laminát**
 Středička: **Nomex**
 Těsnění: **Guma**
 Kostra cívky: **Hliník**
 Košík: **Ocel**
 Prachový kryt: **Hedvábí**

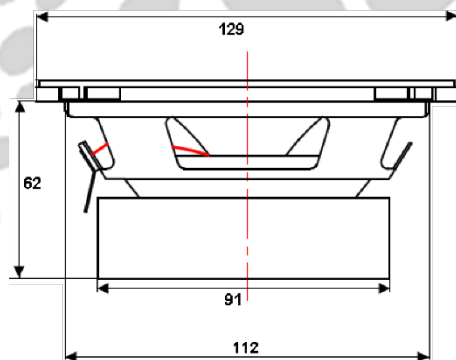

Specifikace tweeteru:

Název	HG-25SG
Stejnoseměrný odpor	<i>R_{dc}</i> 3,3 Ω
Jmenovitá impedance	<i>Z_N</i> 4 Ω
Rezonanční kmitočet	<i>f_s</i> 1580 Hz
Průměr kmitací cívky	25 mm

