
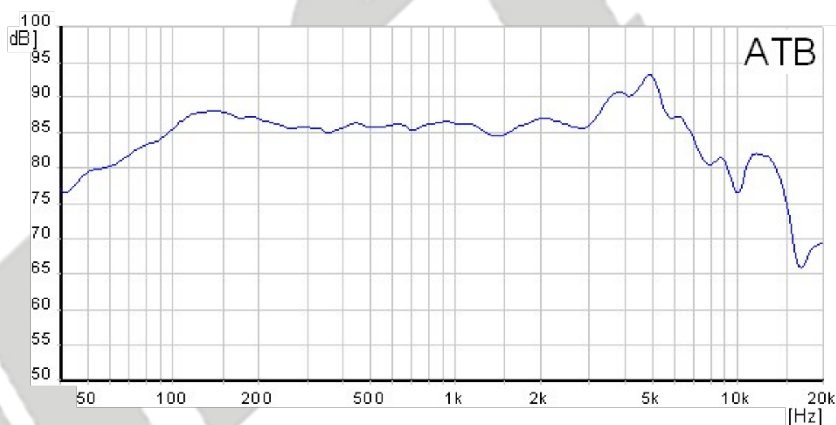




ZERO PRO 165.2 DC

Specifikace midrange:

Název		HG-165ZPDC-3
Stejnoseměrný odpor	Rdc	2,7 Ω
Jmenovitá impedance	ZN	3 Ω
Rezonanční kmitočet	fs	52,59 Hz
Průměr kmitací cívky		37 mm
Mechanický činitel jakosti	Qms	3,78
Elektrický činitel jakosti	Qes	0,49
Celkový činitel jakosti	Qts	0,44
Hmotnost membrány	Md	14,81 g
Plocha membrány	Sd	135 cm²
Mechanický odpor	Rms	1,29 Kg/s
Poddajnost závěsu	Cms	0,62 mm/N
Silový faktor	BL	5,17 Tm
Ekvivalentní objem	Vas	15,83 dm³
Účinnost	η	0,45 %
Char. citlivost 2,83V/1m		93,25 dB



Membrána:	Papír
Středíčka:	Nomex
Těsnění:	Guma
Kostra cívky:	Hliník
Košík	Hliník
Prachový kryt:	Hedvábí

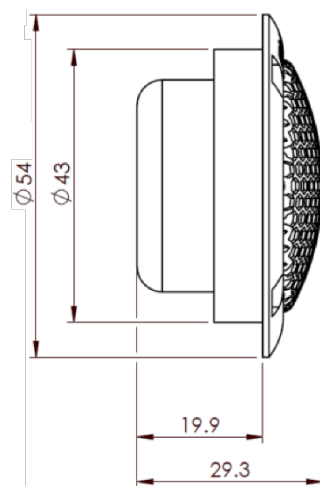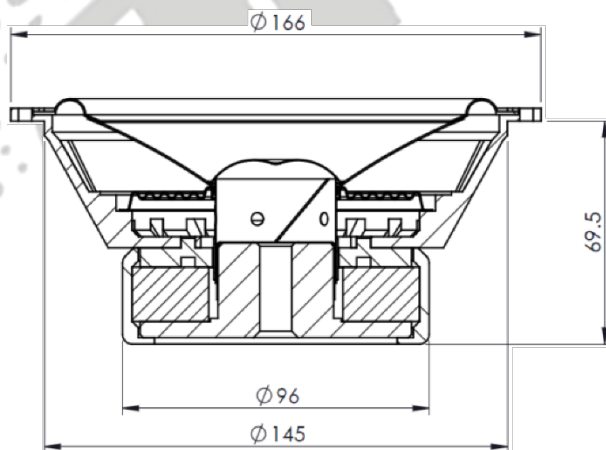

Specifikace tweeteru:

Název		HG-25PV
Stejnoseměrný odpor	Rdc	3,4 Ω
Jmenovitá impedance	ZN	4 Ω
Rezonanční kmitočet	fs	860 Hz
Průměr kmitací cívky		25 mm

