




ZERO PRO 165.2 DUAL

Specifikace midrange:

Název	HG-165ZPDC-4
Stejnoseměrný odpor	<i>R_{dc}</i> 3,4 Ω
Jmenovitá impedance	<i>Z_N</i> 4 Ω (na středobas)
Rezonanční kmitočet	<i>f_s</i> 55,52 Hz
Průměr kmitací cívky	37 mm
Mechanický činitel jakosti	<i>Q_{ms}</i> 3,94
Elektrický činitel jakosti	<i>Q_{es}</i> 0,54
Celkový činitel jakosti	<i>Q_{ts}</i> 0,47
Hmotnost membrány	<i>M_d</i> 13,91 g
Plocha membrány	<i>S_d</i> 135 cm²
Mechanický odpor	<i>R_{ms}</i> 1,23 Kg/s
Poddajnost závěsu	<i>C_{ms}</i> 0,59 mm/N
Silový faktor	<i>BL</i> 5,53 Tm
Ekvivalentní objem	<i>V_{as}</i> 15,12 dm³
Účinnost	<i>η</i> 0,46 %
Char. citlivost 2,83V/1m	92,36 dB

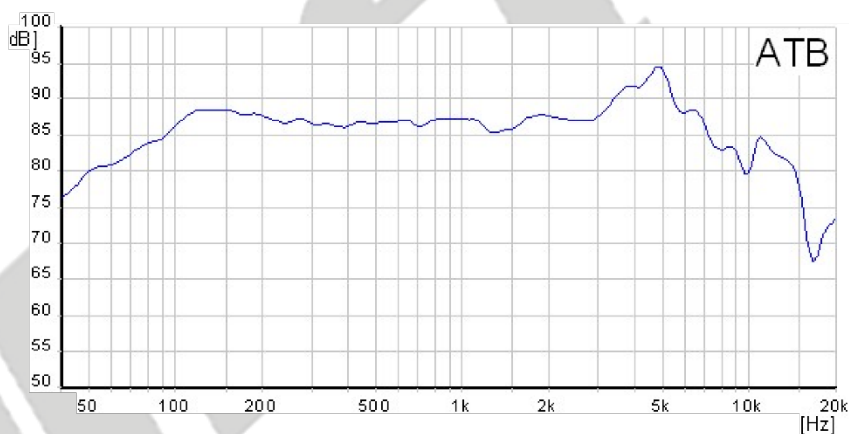

Membrána:	Papír
Středička:	Nomex
Těsnění:	Guma
Kostra cívky:	Hliník
Košík	Hliník
Prachový kryt:	Hedvábí

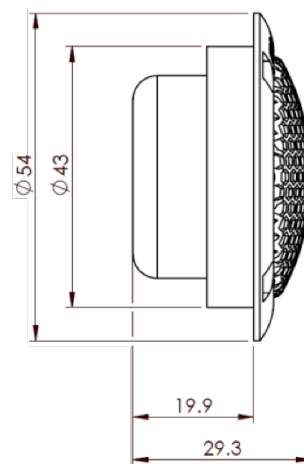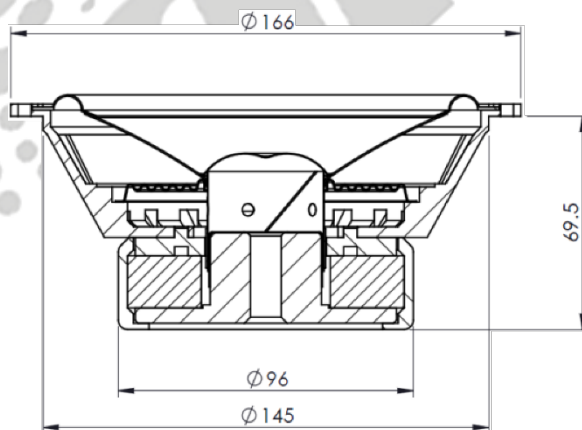

Specifikace tweeteru:

Název	HG-25PV
Stejnoseměrný odpor	<i>R_{dc}</i> 3,4 Ω
Jmenovitá impedance	<i>Z_N</i> 4 Ω
Rezonanční kmitočet	<i>f_s</i> 860 Hz
Průměr kmitací cívky	25 mm

