




SQL 165

Specifikace midrange:

Název	HG-165SQL-2
Stejnoseměrný odpor	Rdc 1,8 Ω
Jmenovitá impedance	ZN 2 Ω
Rezonanční kmitočet	fs 75,9 Hz
Průměr kmitací cívky	37 mm
Mechanický činitel jakosti	Qms 3,40
Elektrický činitel jakosti	Qes 0,69
Celkový činitel jakosti	Qts 0,57
Hmotnost membrány	Md 13,4 g
Plocha membrány	Sd 135 cm²
Mechanický odpor	Rms 2,1 Kg/s
Poddajnost závěsu	Cms 0,33 mm/N
Silový faktor	BL 3,9 Tm
Ekvivalentní objem	Vas 6,9 dm³
Účinnost	η 0,43 %
Char. citlivost 2,83V/1m	94,77 dB

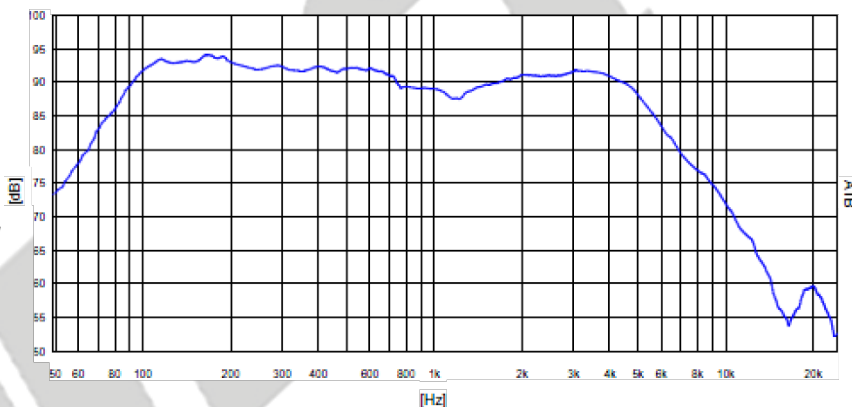

Membrána:	Karbon
Středička:	Nomex
Těsnění:	Guma
Kostra cívky:	Hliník
Košík	Hliník
Prachový kryt:	Laminát

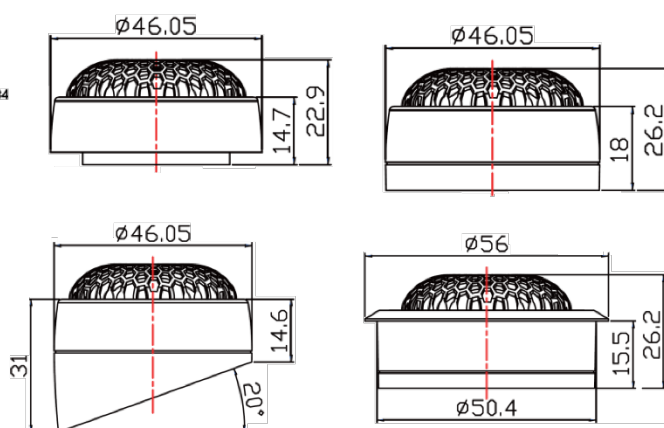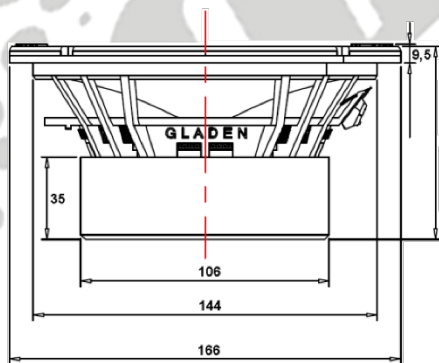

Specifikace tweeteru:

Název	HG-25SG
Stejnoseměrný odpor	Rdc 3,3 Ω
Jmenovitá impedance	ZN 4 Ω
Rezonanční kmitočet	fs 1580 Hz
Průměr kmitací cívky	25 mm

