







SQL 165 DUAL

Specifikace midrange:

Název		2x HG-165SQL-4
Stejnoseměrný odpor	Rdc	3,5 Ω
Jmenovitá impedance	ZN	4 Ω
Rezonanční kmitočet	fs	67,7 Hz
Průměr kmitací cívky		37 mm
Mechanický činitel jakosti	Qms	2,96
Elektrický činitel jakosti	Qes	0,68
Celkový činitel jakosti	Qts	0,55
Hmotnost membrány	Md	14,28 g
Plocha membrány	Sd	135 cm²
Mechanický odpor	Rms	2,23 Kg/s
Poddajnost závěsu	Cms	0,39 mm/N
Silový faktor	BL	5,4 Tm
Ekvivalentní objem	Vas	8,22 dm³
Účinnost	η	0,36 %
Char. citlivost 2,83V/1m		91,2 dB

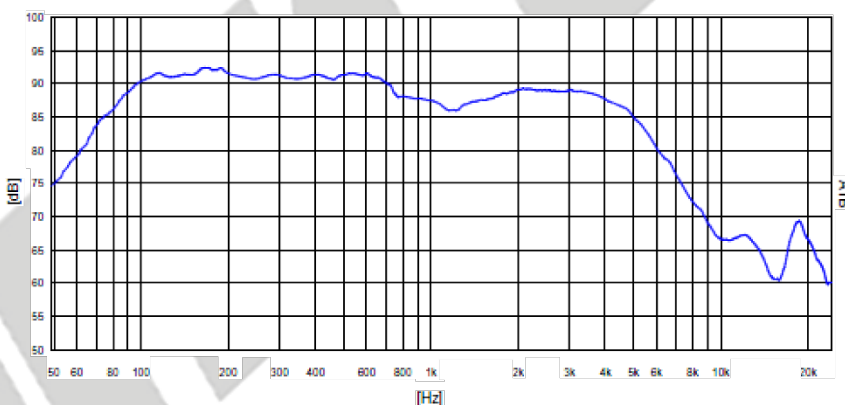

Membrána:	Karbon
Středička:	Nomex
Těsnění:	Guma
Kostra cívky:	Hliník
Košík	Hliník
Prachový kryt:	Laminát

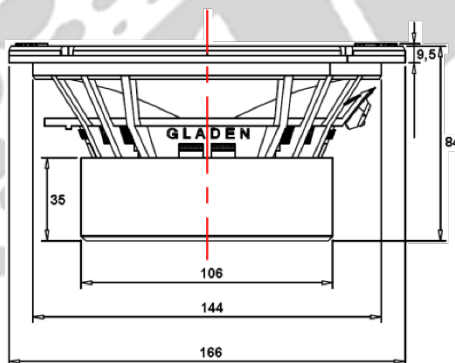

Specifikace tweeteru:

Název		HG-25SG
Stejnoseměrný odpor	Rdc	3,3 Ω
Jmenovitá impedance	ZN	4 Ω
Rezonanční kmitočet	fs	1580 Hz
Průměr kmitací cívky		25 mm

