

M 15

Technické údaje reproduktoru

Výkon	Pe	400/600	RMS/Nom
Stejnoseměrný odpor	Rdc	3,9	Ω
Jmenovitá impedance	ZN	4	Ω
Rezonanční kmitočet	fs	27,6	Hz
Průměr kmitací cívky		2,5	palce

Mechanický činitel jakosti	Qms	5,05
Elektrický činitel jakosti	Qes	0,54
Celkový činitel jakosti	Qts	0,49

Hmotnost membrány	Mms	168,2	g
Plocha membrány	Sd	830	cm ²
Mechanický odpor	Rms	5,8	Kg/s
Poddajnost závěsu	Cms	0,20	mm/N
Silový faktor	BL	14,7	Tm
Ekvivalentní objem	Vas	178,8	dm ³


Char. citlivost 2,83V/1m		93,3	dB
--------------------------	--	-------------	----

Membrána: Papír	Středíčka: Nomex
Těsnění: Guma	Kostra cívky: Hliník
Koš: Ocel	Prachový kryt: PP




Průměr

Vnější průměr	388 mm / 15,28 palců
Instalační průměr	345 mm / 13,58 palců
Instalační hloubka	163 mm / 6,42 palců
Průměr magnetu	160 mm / 6,30 palců

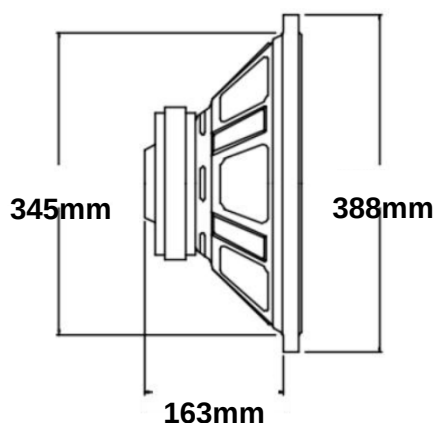


Doporučené boxy (včetně portů a výhybek) Doporučené boxy (včetně portů a výhybek)

Volný průchod vzduchu




Uzavřený box



V: 60 l

Bassreflexový box



V: 90 l

h: 2x 100 mm / 3,94 palce

d: 200 mm / 7,87 palce