

NAINSTALUJ & UŽÍVEJ

GLADEN[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Připojení k zesilovači


GLADEN SQX 165.3 musí být poháněn 4 kanálovým zesilovačem (případně dvěma 2 kanálovými zesilovači). Zesilovač musí mít na dvou kanálech nastavitelnou horní a spodní propust. Oba woofery připojte na dva kanály zesilovače. Dělič nastavte na "spodní propust" a mezní frekvenci na hodnotu v rozmezí od 300 - 500 Hz. Po instalaci tweeterů a po připojení midrange k děličům připojte děliče k dvěma zbývajícím kanálům zesilovače.

Mezní frekvence musí být v rozmezí od 300 do 500 Hz. Jestliže rozsah není dostatečný, je třeba vybrat vyšší frekvenci.

Úroveň středobasu by měla být zvolena lehce vyšší, než úrovně midrange a tweeteru, záleží však na vkusu. Absolutní hlasitost obou kanálů musí být přizpůsobena k výstupnímu předodporu vašeho rádia.

ČESKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL PRO GLADEN SQX 165.3

3 cestný poloaktivní systém

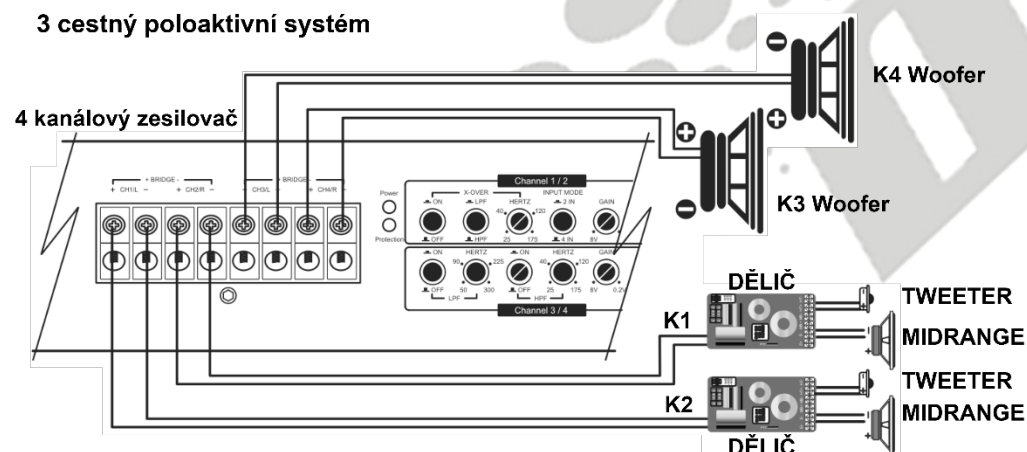


GLADEN Europe GmbH, Bertha-Benz-Str. 9, 72141 Walddorfhäslach Germany
www.gladen-audio.com



GLADEN[®]
GERMAN TECHNOLOGY

GLADEN[®]
GERMAN TECHNOLOGY



DEFAULTNÍ NASTAVENÍ

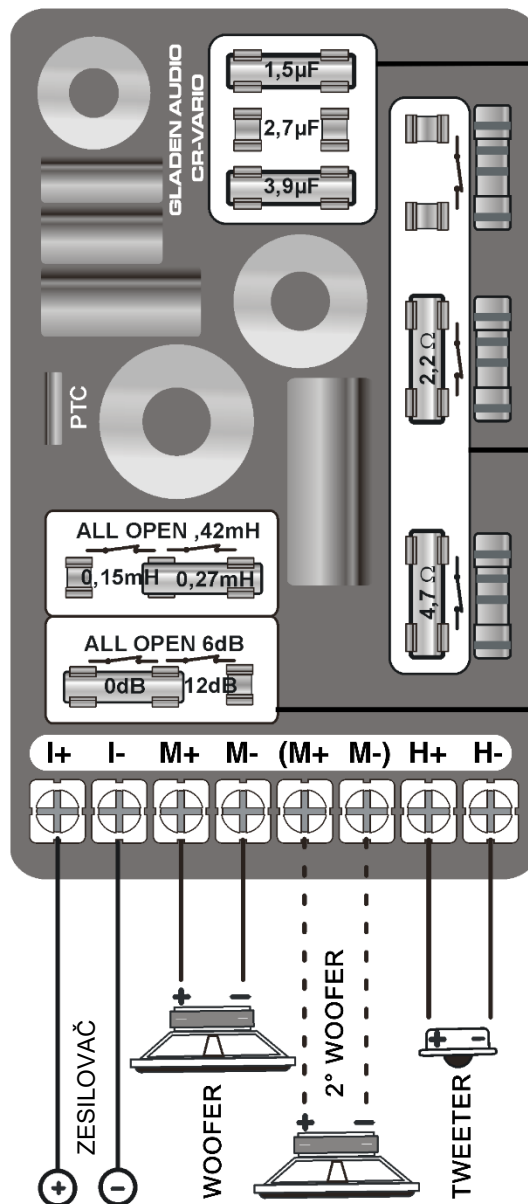

Ladění vysokých frekvencí


Ladění frekvencí o 4-7 kHz:

V případě, že jsou tweetry nainstalované tzv. "nepřímou radiací", bývá těchto frekvencí obvykle více. Pomocí děliče je možné nastavit amplitudu pásma.

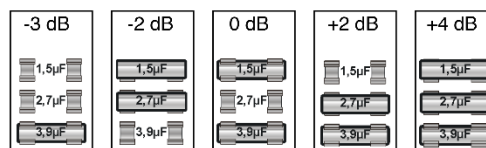

Ladění extra výšek:


Výměnou Jumperu je možná úprava tweeteru.



Děličí sklon wooferu:

Změnou jumperu na MB je možné děličí sklon v rozsahu od převzetí až po tweeter upravovat.

0 db



Zlatý můstek musí být uvnitř 0 dB konektoru. V takovém případě nedochází k seřiznutí špiček midrange. Výhodou je vyšší účinnost vzhledem k tomu, že v okruhu nejsou žádné komponenty.

6 db



Zlatý můstek musí být mimo konektory. Okruh seřezává špičky midrange o 6dB/oct. Z toho důvodu mohou být příliš vysoké tóny midrange redukovány.

12 db



Zvýšením/snížením hodnoty cívky zvýšíte/snížíte úroveň vysokých tónů midrange.



UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO CR-SQ


Dbejte prosím bedlivě pozornosti na instrukce výrobce vašeho vozidla.

Bezpečnostní poznámka:

Příliš hlasitý poslech hudby může permanentně poškodit váš sluch!

MONTÁŽ TWEETERU

Úhlová montáž
pravotočivý



Rovná montáž
pravotočivý

