

PERFORMANCE X 2.16
PERFORMANCE X 2.13
PERFORMANCE X 69.3
PERFORMANCE X 16.2
PERFORMANCE X 13.2
PERFORMANCE X 10.2

ČESKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

MAC
AUDIO



Jakmile produkt doslouží, laskavě jej zlikvidujte na recyklačních místech ve vašem okolí.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

Gratulujeme vám k pořízení vašeho nového produktu MAC AUDIO Car Stereo Product.

Tyto instrukce si prosím pečlivě pročtěte pro optimální a ničím nerušené užívání tohoto zařízení. Technické změny vyhrazeny.

UMÍSTĚNÍ A ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU REPRODUKTORŮ (OBR. 1)

Pro montáž systému reproduktorů využijte pozice, jimiž vaše vozidlo disponuje. Jestliže reproduktory na tato místa nepasují, využijte plato pod zadním oknem.

Obr. 1

- (1) Montážní hloubka
- (2) Průměr reproduktoru

Obr. 1A

- (1) Pro označení pozic děr pro membránu a uchycení reproduktoru použijte montážní podložku
- (2) Vyřízněte díru membrány a vyvrtejte díry pro uchycení

Ujistěte se, že je subwoofer připevněný tak, aby nemohl sklouznout nebo sjet. Na poškození vedoucí z nepředvídatelných okolností při vysoké rychlosti (např. ruční brždění) není brán zřetel a nevztahuje se na ně záruka.

PŘIPOJENÍ K RÁDIU / ZESILOVAČI (OBR. 2)

Systém reproduktorů by měl být připojen k externímu výkonnostnímu zesilovači. Tím je možné získat požadovaný výkon a vytvořit odpovídající dynamické rezervy. Odpovídající instrukce rovněž obsahují uzpůsobený diagram zapojení pro funkčnost systému reproduktorů.

V případě, že nepoužíváte výkonový zesilovač, můžete reproduktory připojit přímo k autorádiu. Odpovídající instrukce rovněž obsahují uzpůsobený diagram pro toto zapojení.

Berte prosím na vědomí, že v tomto případě nebudou k dispozici dostatečné dynamické rezervy. Příliš nízké výstupy v kombinaci s vysokým rušením může zničit vaše reproduktory.

OCHRANA VÝŠKOVÉHO REPRODUKTORU POLYSWITCHEM (PERFORMANCE X 2.16/2.13)

Ve výškovém reproduktoru vašeho zařízení PERFORMANCE X se nachází v děliči integrovaný ochranný element, který v případě přetížení disponuje vysokou impedancí a snižuje proud protékající výškovým reproduktorem. Vypne-li se výškový reproduktor, snižte hlasitost a chvíli vyčkejte. Po vychladnutí se výškový reproduktor opět spustí a bude znovu fungovat.


INSTALACE VÝŠKOVÉHO REPRODUKTORU (PERFORMANCE X 2.16/2.13) (OBR. 3)

INSTALACE GRILLU (OBR. 4)


TECHNICKÁ DATA

	Zátěžová kapacita – RMS / Max. hodnota:	Jmenovitá impedance:	Frekvenční rozsah:	Rezonanční frekvence:	Citlivost:
Performance X 2.16	100 / 400 W	4 Ω	32 - 26000 Hz	3800 Hz	90 dB
Performance X 2.13	80 / 320 W	4 Ω	33 - 26000 Hz	3800 Hz	90 dB
Performance X 69.3	120 / 480 W	4 Ω	32 - 26000 Hz	2200 / 3800 Hz	91 dB
Performance X 16.2	80 / 320 W	4 Ω	33 - 26000 Hz	3800 Hz	90 dB
Performance X 13.2	70 / 280 W	4 Ω	35 - 26000 Hz	3800 Hz	90 dB
Performance X 10.2	60 / 240 W	4 Ω	37 - 26000 Hz	3800 Hz	89 dB


1

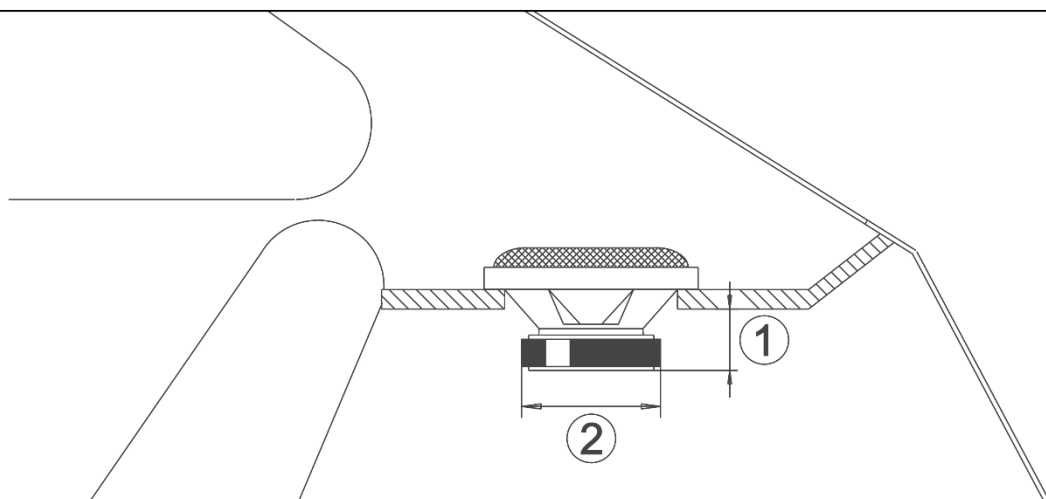


1A

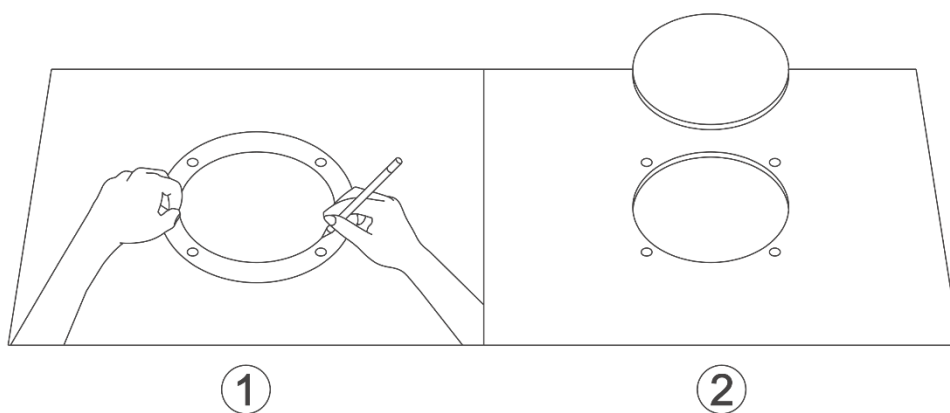


2 Performance X 2.16 / 2.13

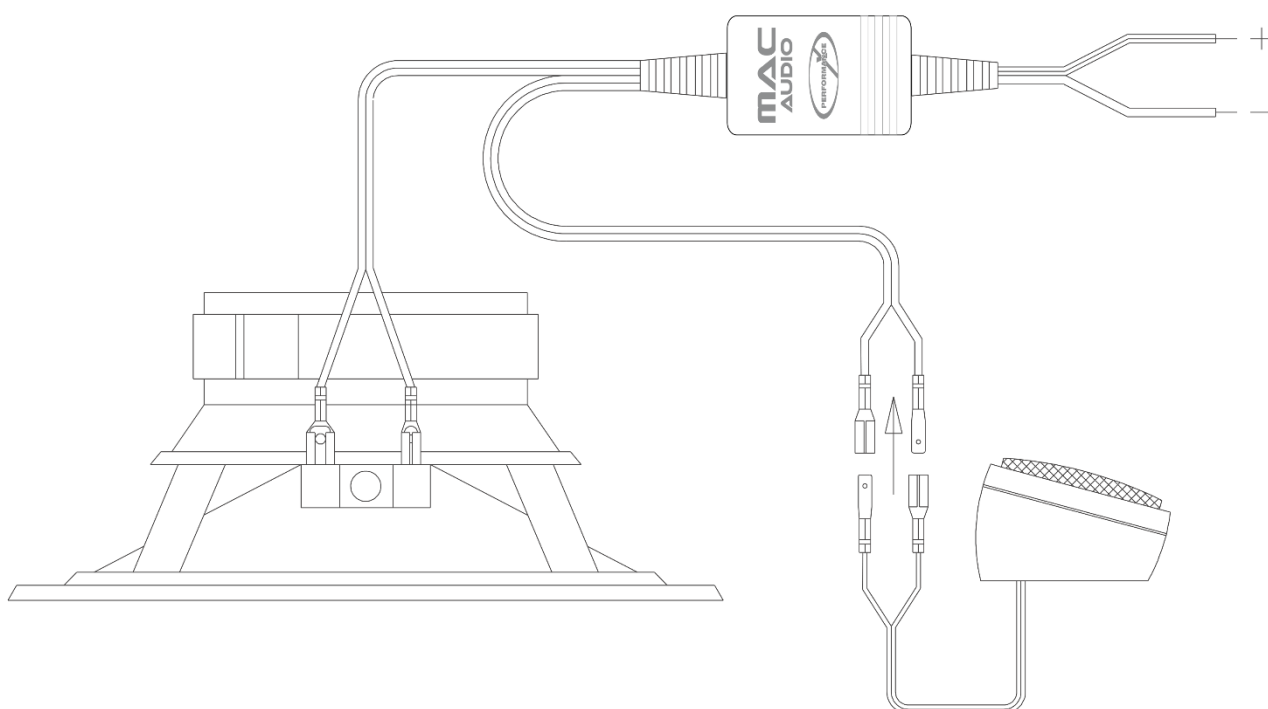


2 Performance X 69.3 / 16.2 / 13.2 / 10.2

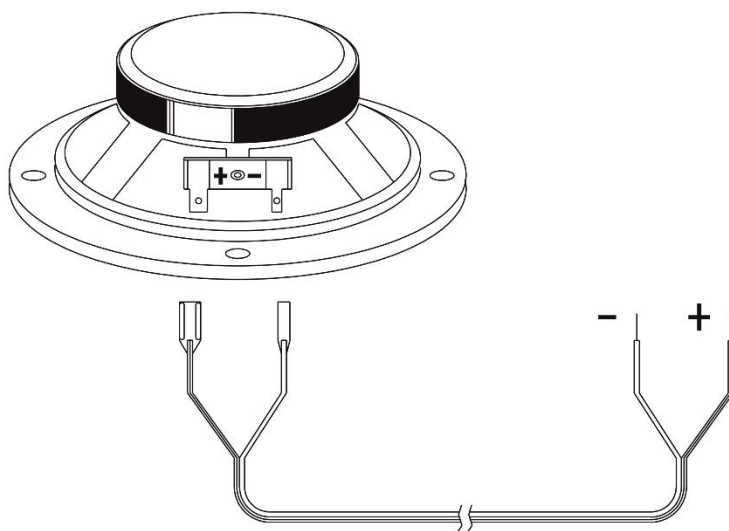

3

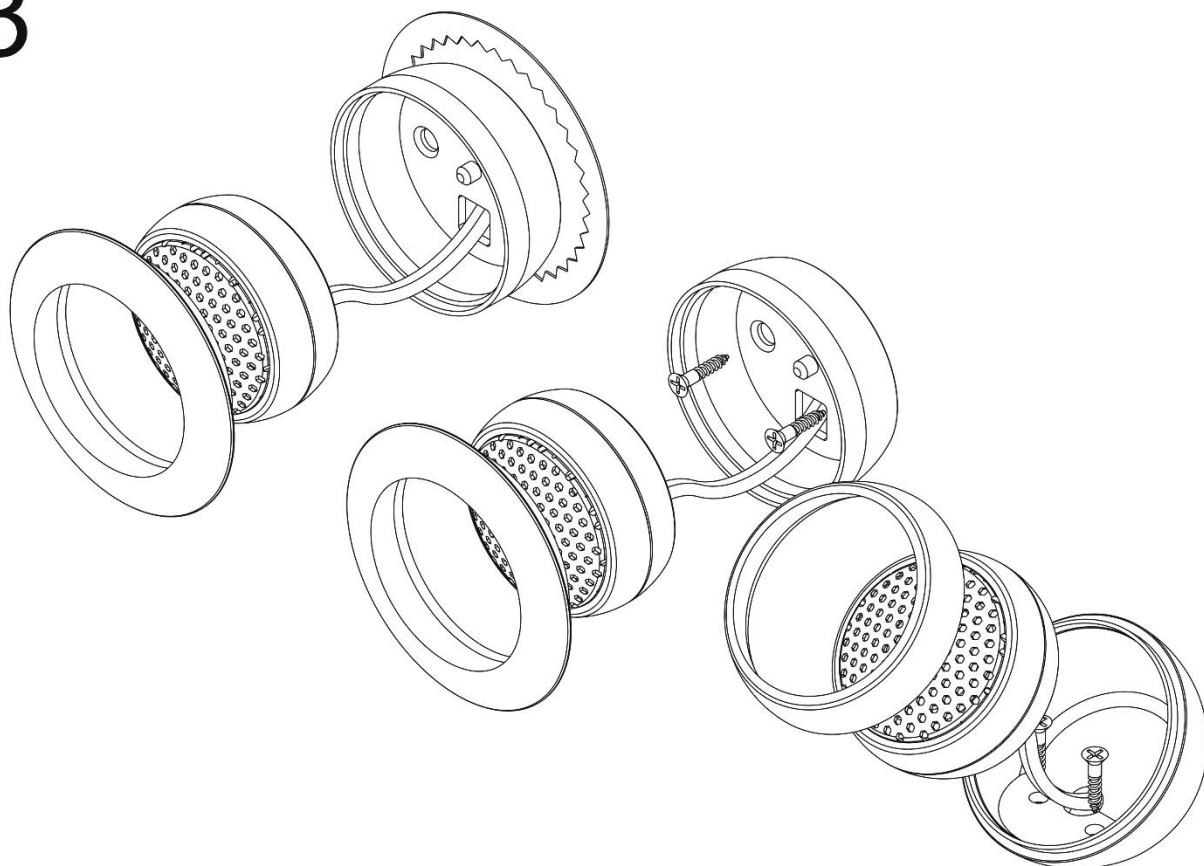

4

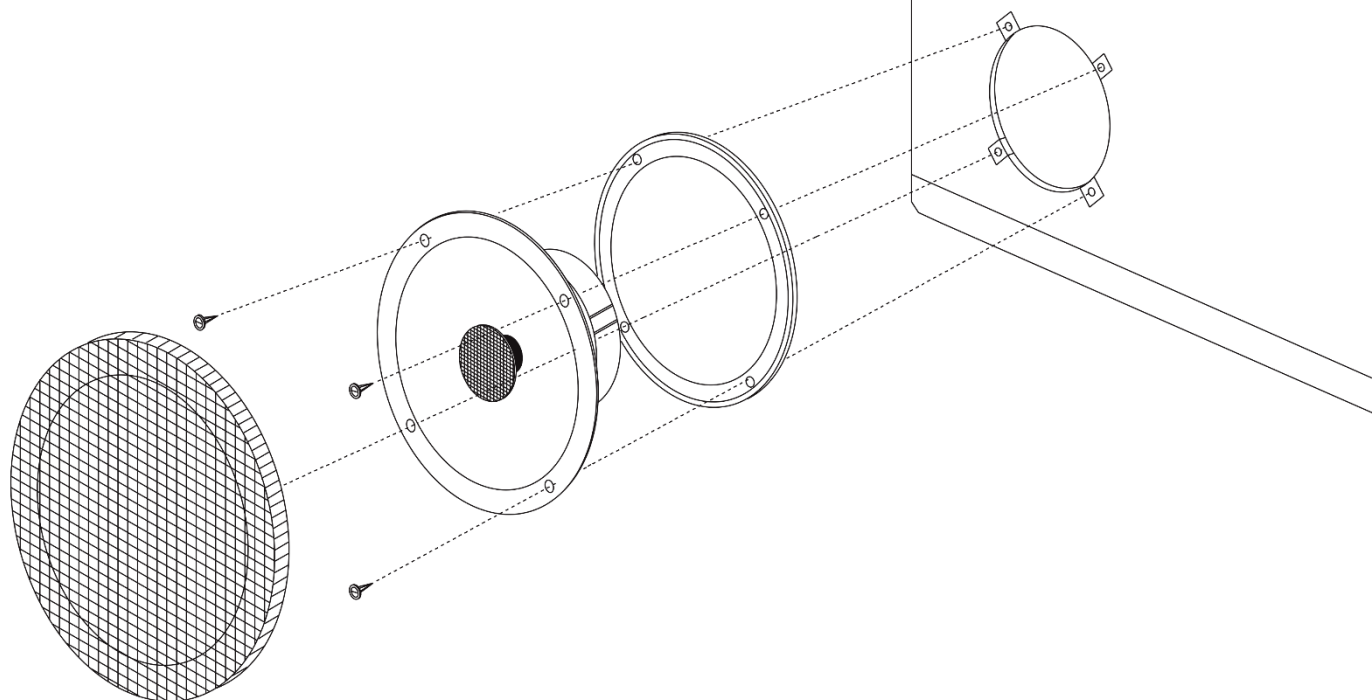

MAC AUDIO

Lise-Meitner-Str. 9 • D-50259 Pulheim • Germany
Tel. +49 (0) 2234 / 807 - 0 • Fax +49 (0) 2234 / 807 - 399
Internet: <http://www.mac-audio.de>

Výhradním dovozcem značky Mac Audio do České Republiky je Ahifi - Ing. Karel Šudák (www.ahifi.cz)