

# ÜBERKRAFT 2.16

ČESKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

**MAC**  
**AUDIO**



Jakmile produkt doslouží, laskavě jej zlikvidujte na recyklačních místech ve vašem okolí.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

Gratulujeme vám k pořízení vašeho nového produktu MAC AUDIO Car Stereo Product.

**Tyto instrukce si prosím pečlivě pročtěte pro optimální a ničím nerušené užívání tohoto zařízení. Technické změny vyhrazeny.**

## **UMÍSTĚNÍ A ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU REPRODUKTORŮ (obr. 1)**

Pro montáž použijte místa poskytnutá vašim vozidlem. V případě, že na ně reproduktory nelze umístit, je možné je připevnit do plata pod zadním oknem.

Obr. 1

- (1) Montážní hloubka
- (2) Průměr reproduktoru

Obr. 1A

- (1) Přes montážní podložku si naznačte pozici otvorů reproduktoru a jeho upevnění
- (2) Vyvrtejte vyznačené díry

**Ujistěte se, že je subwoofer připevněný tak, aby nemohl sklouznout nebo sjet. Abyste tomuto zabránili, použijte šrouby, jež naleznete v balení. Na poškození vedoucí z nepředvídatelných okolností při vysoké rychlosti (např. ruční brždění) není brán zřetel a nevztahuje se na záruku.**

## **PŘIPOJENÍ K RÁDIU / ZESILOVAČI (obr. 2)**

Systém reproduktorů by měl být připojen na externí výkonový zesilovač. Ten může poskytnout potřebný výkon a vytvořit odpovídající dynamické rezervy. Příslušné instrukce jsou rovněž obsaženy ve vlastním schéma zapojení pro funkčnost systému.

V případě, že nemáte výkonový zesilovač, je možné reproduktory připojit přímo k rádiu. Příslušné instrukce jsou rovněž obsaženy ve vlastním schéma zapojení vztahujícímu se k této variantě.

**Dbejte prosím na to, že bude k dispozici pouze omezené množství dynamických rezerv. Příliš nízké výstupy v kombinaci s vysokým rušením může zničit vaše reproduktory.**

## **OCHRANNÝ POLYSWITCH VÝŠKOVÉHO REPRODUKTORU**

Výhybka vašeho výškového reproduktoru ÜBERKRAFT 2.16 disponuje integrovaným ochranným elementem s vysokou impedancí a v případě přetížení systému snižuje proud tekoucí výškovým reproduktorem. V případě, že dojde k neočekávanému vypnutí výškového reproduktoru, snižte prosím hlasitost na minimum a chvíli vyčkejte. Jakmile se výškový reproduktor zchladí, automaticky se znovu zapne.


## **INSTALACE VÝŠKOVÉHO REPRODUKTORU (obr. 3)**

## **INSTALACE GRILLU (obr. 4)**


|                   |                                       |                                   |                               |                                  |                   |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                   | <b>Zátěž RMS / max.<br/>hodnota.:</b> | <b>Impedance<br/>(jmenovitá):</b> | <b>Frekvenční<br/>rozsah:</b> | <b>Rezonanční<br/>frekvence:</b> | <b>Citlivost:</b> |
| ÜBERKRAFT<br>2.16 | 200 / 600 W                           | 4 Ω                               | 28 – 26000 Hz                 | 3800 Hz                          | 91 dB             |



3

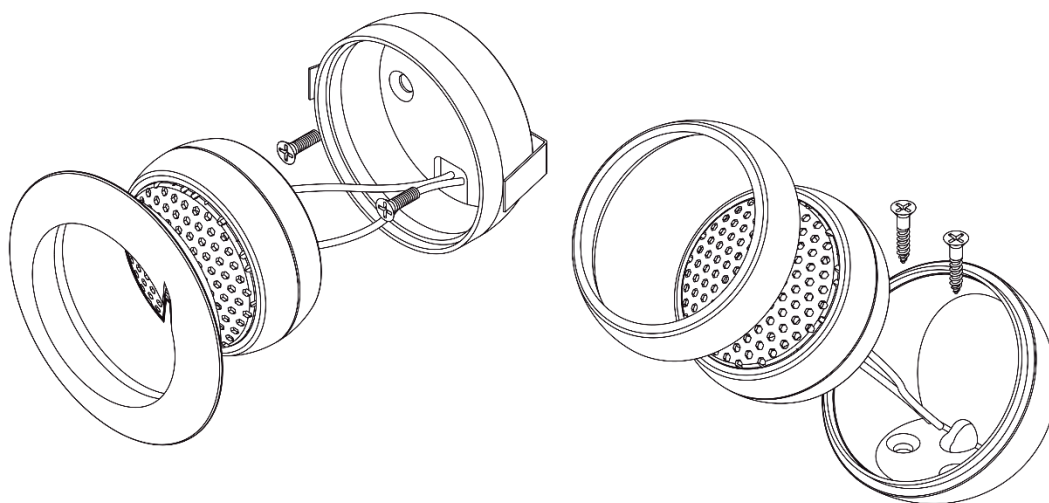

4

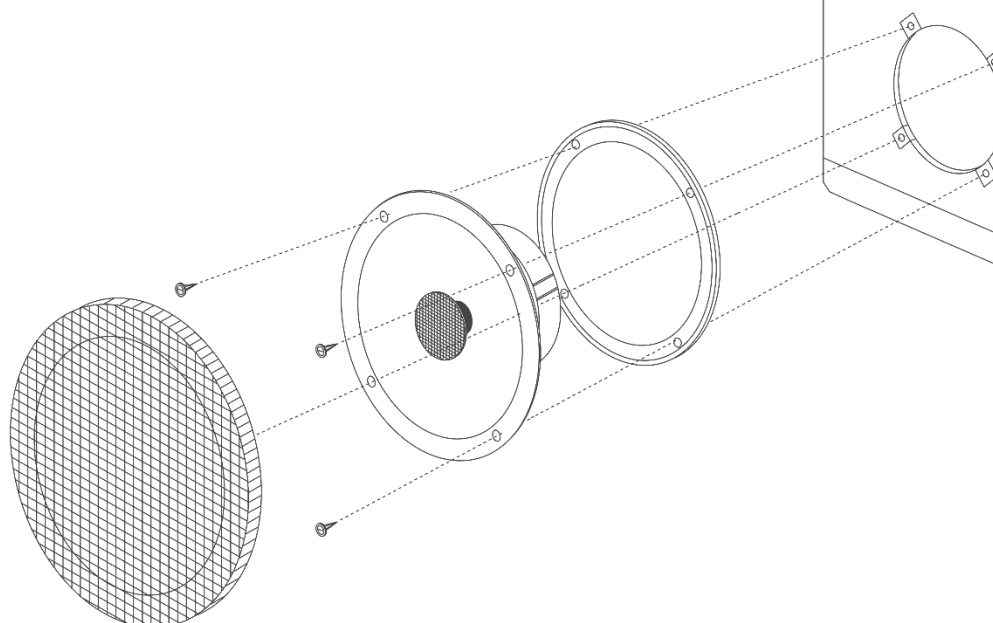

# **MAC AUDIO**

Lise-Meitner-Str. 9 • D-50259 Pulheim • Germany  
Tel. +49 (0) 2234 / 807 - 0 • Fax +49 (0) 2234 / 807 - 399  
Internet: <http://www.mac-audio.de>

*Výhradním dovozcem značky Mac Audio do České Republiky je Ahifi s.r.o. ([www.ahifi.cz](http://www.ahifi.cz))*