

MOSCONI

GLADEN AUDIO EUROPE


MOSCONI GLADEN MOS BTS

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ: TENTO MANUÁL SI PEČLIVĚ PROSTUDUJTE, ABYSTE SE DOSTATEČNĚ SEZNÁMILI SE VŠEMI OVLÁDACÍMI PRVKY A FUNKCEMI TOHOTO ZAŘÍZENÍ. DBEJTE NA VŠECHNA UPOZORNĚNÍ PRO DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PŘI INSTALACI A UŽÍVÁNÍ PRODUKTU.

1 - VLOŽTE MOS_BTS DO VAŠEHO DSP ZAŘÍZENÍ

MŮŽE BÝT VLOŽENO OBA SMĚRY

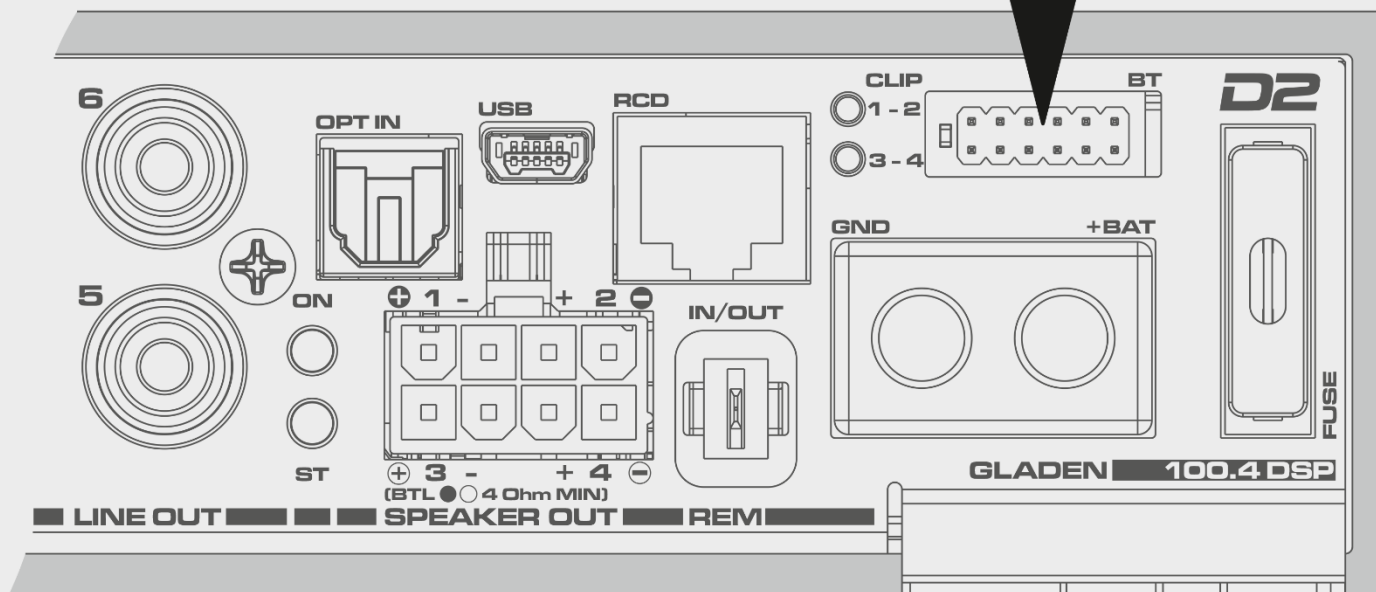

2 - SPÁROVANÉ PŘEHRÁVÁNÍ Z VAŠEHO A2DP BT ZAŘÍZENÍ



POZNÁMKA:
JAKMILE ZAČNETE
STREAMOVAT AUDIO Z
VAŠEHO ZAŘÍZENÍ,
AUTOMATICKY SE
ZASTAVÍ AUTO HIFI
SYSTÉM. STISKEM
“PAUSE” BUDE AUTO
HIFI SYSTÉM
POKRAČOVAT V
PŘEHRÁVÁNÍ.

Jakmile připojíte D2 100.4DSP ke svému systému, zapněte jej a vyhledejte ID “<<MOS.BTS.vXXX-XXX” ve vašem Bluetooth zařízení (pouze zařízení s funkcí “A2DP ready” mohou streamovat hudbu). Poté zadejte heslo “1234” a vyberte Bluetooth Audio Profil “MEDIA AUDIO”.

3 - POUŽITÍ MOS_BTS PRO STREAMOVÁNÍ AUDIA

1 NASTAVENÍ DIGITÁLNÍCH ZDROJŮ

Zvolte "AUX OPTICAL".

2 ZAPNĚTE MOŽNOST AUTOMATICKÉHO VÝBĚRU ZDROJE

Automatické přepínání na signál AMAS (pouze v případě předchozího přehrávání z

analogového signálu). Jiné používané digitální zdroje musejí být vypnuty, aby bylo možné mít signál v AMAS aktivní. POZNÁMKA:: Autoladění mezi třemi digitálními signály (3 vteřiny pauza): První signál je právě aktivní, poté každé nové vyhledávání bude probíhat takto: OPTICKÝ > MOS_BTS.

Uspořádání přepínaného signálu je seřazené následovně:

AUX OPTICKÝ (vše spadá do digitálních zdrojů jako MOS_BTS) > ANALOGOVÝ K1-4

3 NASTAVTE V % VSTUPNÍ ÚROVEŇ KAŽDÉHO PÁRU KANÁLŮ

POZOR! Nezačínějte se 100%, mohlo by dojít k poškození reproduktorů.

4 CITLIVOST LADĚNÍ

Nastavte citlivost pro vhodné ladění AUX IN zdroje.

