

GLADEN[®]

GERMAN TECHNOLOGY

RS 15 FA

Technické údaje reproduktoru

Výkon	Pe	450/650	RMS/Nom
Stejnoseměrný odpor	Rdc	4,0	Ω
Jmenovitá impedance	ZN	4	Ω
Rezonanční kmitočet	fs	27,6	Hz
Průměr kmitací cívky		2,5	palce

Mechanický činitel jakosti	Qms	5,92
Elektrický činitel jakosti	Qes	0,60
Celkový činitel jakosti	Qts	0,54

Hmotnost membrány	Mms	237,5	g
Plocha membrány	Sd	830	cm ²
Mechanický odpor	Rms	7,0	Kg/s
Poddajnost závěsu	Cms	0,14	Mm/N
Silový faktor	BL	16,6	Tm
Ekvivalentní objem	Vas	134,7	dm ³


Char. citlivost 2,83V/1m	91,6	dB
--------------------------	------	----

Membrána: Papír	Středička: Nomex
Těsnění: Guma	Kostra cívky: Hliník
Koš: Hliník	Prachový kryt: Laminát




Průměr

Vnější průměr	392 mm/15,43 palců
Instalační průměr	354 mm/13,94 palců
Instalační hloubka	176 mm/6,93 palců
Průměr magnetu	190 mm/7,48 palců

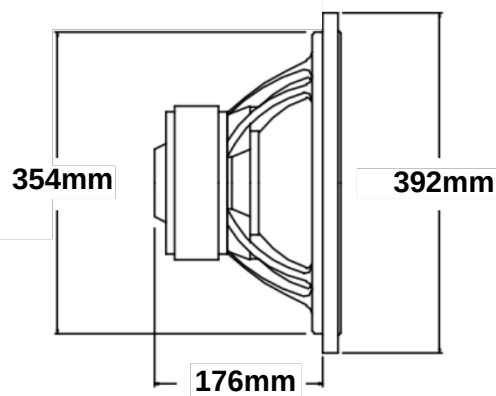


Doporučené boxy (včetně portů a výhybek)

Volný průchod vzduchu




Uzavřený box



V: 70 l

Bassreflexový box



V1: 100 l

h: 2x 100mm/3,94 palců
d: 200mm/7,87 palců