

SPL 12

Technické údaje reproduktoru

Výkon	Pe	2x900/1350	RMS/N
Stejnoseměrný odpor	Rdc	2x1,2	Ω
Jmenovitá impedance	ZN	2x1	Ω
Rezonanční kmitočet	fs	38,8	Hz
Průměr kmitací cívky		4	palce
X-Max	+/-	20	mm

Mechanický činitel jakosti	Qms	5,48
Elektrický činitel jakosti	Qes	0,43
Celkový činitel jakosti	Qts	0,40


Hmotnost membrány	Mms	263,9	g
Plocha membrány	Sd	490	cm ²
Mechanický odpor	Rms	11,8	Kg/s
Poddajnost závěsu	Cms	0,06	Mm/N
Silový faktor	BL	17,4	Tm
Ekvivalentní objem	Vas	25,1	dm ³
Char. citlivost 2,83V/1m		91	dB

Membrána: Laminát	Středička: Nomex
Těsnění: Pěna	Kostra cívky: Hliník
Koš: Hliník	Prachový kryt: Laminát




Průměr

Vnější průměr	326 mm/12,83 palce
Instalační průměr	281 mm/11,06 palce
Instalační hloubka	223 mm/8,78 palce
Průměr magnetu	230 mm/9,06 palce

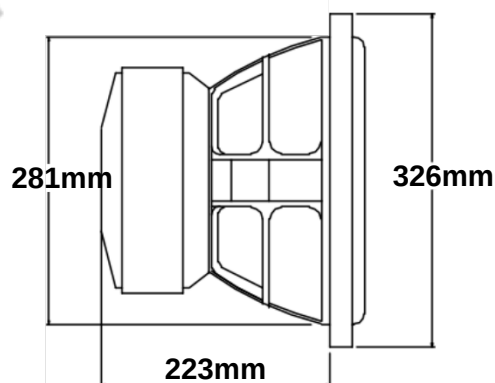


Doporučené boxy (včetně portů a výhybek)

Bassreflexový box



V: 65 l
ft: 45 Hz
h: 100mm / 3,94 palce
d: 140mm / 5,51 palce

Bassreflexový box



V: 75 l
ft: 47 Hz
h: 2x 100mm / 3,92 palce
h: 200mm / 7,87 palce