

SQL 12

Technické údaje reproduktoru

Výkon	Pe	1100/1650	RMS/N
Stejnoseměrný odpor	Rdc	2,9	Ω
Jmenovitá impedance	ZN	4	Ω
Rezonanční kmitočet	fs	35,8	Hz
Průměr kmitací cívky		4	palce
X-Max	+/-	15	mm

Mechanický činitel jakosti	Qms	5,09
Elektrický činitel jakosti	Qes	0,37
Celkový činitel jakosti	Qts	0,34


Hmotnost membrány	Mms	219,8	g
Plocha membrány	Sd	490	cm ²
Mechanický odpor	Rms	9,7	Kg/s
Poddajnost závěsu	Cms	0,09	Mm/N
Silový faktor	BL	19,4	Tm
Ekvivalentní objem	Vas	31,8	dm ³
Char. citlivost 2,83V/1m		91	dB

Membrána: Papír	Středička: Nomex
Těsnění: Guma	Kostra cívky: Hliník
Koš: Hliník	Prachový kryt: Laminát




Průměr

Vnější průměr	326 mm/12,83 palce
Instalační průměr	281 mm/11,06 palce
Instalační hloubka	198 mm/7,80 palce
Průměr magnetu	230 mm/9,06 palce

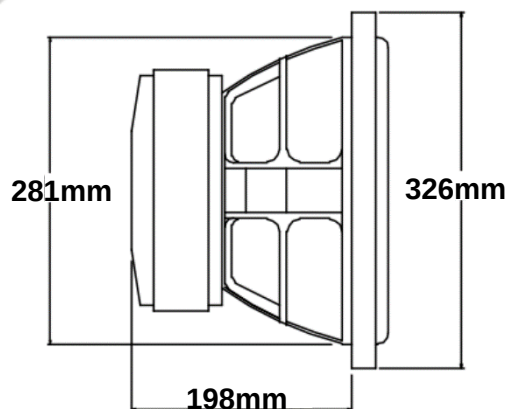


Doporučené boxy (včetně portů a výhybek)

Bassreflexový box




V1: 65 l	nebo	V2: 65 l
Ft: 44 Hz		F2: 43 Hz
h: 2x100mm		h: 1x100mm
(2 x 3,94 palce)		(1 x 3,94 palce)
d: 300mm		d: 150mm
(11,81 palce)		(5,91 palce)

Band Pass



V: 40 l	V2: 25 l
Fm: 60 Hz	
v: 2x100mm (3,94 palce)	
h: 230 mm (9,06 palce)	

Dvojitý Bassreflexový BandPass



V1: 23 l	V2: 53 l
F1: 77 Hz	F2: 40 Hz
h: 2x100mm	h: 1x100mm
(2 x 3,94 palce)	(1 x 3,94 palce)
d: 260mm	d: 230mm
(10,24 palce)	(9,06 palce)