

SQL 12 EXTREME

Technické údaje reproduktoru

Výkon	Pe	1300/1950	RMS/N
Stejnoseměrný odpor	Rdc	1,94	Ω
Jmenovitá impedance	ZN	2	Ω
Rezonanční kmitočet	fs	33	Hz
Průměr kmitací cívky		4	palce
X-Max	+/-	15	mm

Mechanický činitel jakosti	Qms	2,52
Elektrický činitel jakosti	Qes	0,41
Celkový činitel jakosti	Qts	0,35


Hmotnost membrány	Mms	216,4	g
Plocha membrány	Sd	490	cm ²
Mechanický odpor	Rms	19,4	Kg/s
Poddajnost závěsu	Cms	0,11	Mm/N
Silový faktor	BL	14	Tm
Ekvivalentní objem	Vas	36	dm ³
Char. citlivost 2,83V/1m		93	dB

Membrána: Papír	Středička: Nomex
Těsnění: Guma	Kostra cívky: Hliník
Koš: Hliník	Prachový kryt: PP




Průměr

Vnější průměr	326 mm/12,83 palce
Instalační průměr	281 mm/11,06 palce
Instalační hloubka	198 mm/7,80 palce
Průměr magnetu	230 mm/9,06 palce

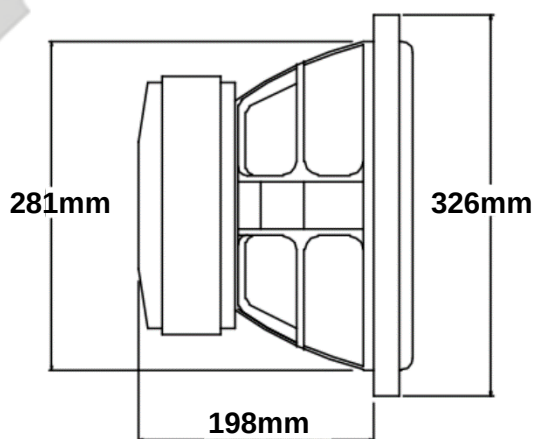


Doporučené boxy (včetně portů a výhybek)

Bassreflexový box




V1: 65 l	V2: 65 l
Ft: 44 Hz	Ft: 43 Hz
h: 2x100mm	h: 1x100mm
(2 x 3,94 palce)	(1 x 3,94 palce)
d: 300mm	d: 150mm
(11,81 palce)	(5,91 palce)

Band Pass



V1: 40 l	V2: 25 l
Fm: 60 Hz	
v: 2x100mm / 3,94 palce	
h: 230 mm / 11,02 palce	

Dvojitý Bassreflexový BandPass



V1: 23 l	V2: 53 l
F1: 77 Hz	F2: 40 Hz
h: 2x100mm	h: 1x100mm
(2 x 3,94 palce)	(1 x 3,94 palce)
d: 260mm	d: 230mm
(10,24 palce)	(9,06 palce)