

SQL 15

Technické údaje reproduktoru

Výkon	Pe	1200/1800	RMS/N
Stejnoseměrný odpor	Rdc	2,8	Ω
Jmenovitá impedance	ZN	4	Ω
Rezonanční kmitočet	fs	35,5	Hz
Průměr kmitací cívky		4	palce
X-Max	+/-	15	mm

Mechanický činitel jakosti	Qms	3,52
Elektrický činitel jakosti	Qes	0,60
Celkový činitel jakosti	Qts	0,51


Hmotnost membrány	Mms	255,4	g
Plocha membrány	Sd	830	cm ²
Mechanický odpor	Rms	16,2	Kg/s
Poddajnost závěsu	Cms	0,08	Mm/N
Silový faktor	BL	16,3	Tm
Ekvivalentní objem	Vas	80,7	dm ³
Char. citlivost 2,83V/1m		92,6	dB

Membrána: Papír	Středička: Nomex
Těsnění: Guma	Kostra cívky: Hliník
Koš: Hliník	Prachový kryt: Laminát




Průměr

Vnější průměr	403 mm/15,87 palce
Instalační průměr	355 mm/13,98 palce
Instalační hloubka	231 mm/9,09 palce
Průměr magnetu	230 mm/9,06 palce

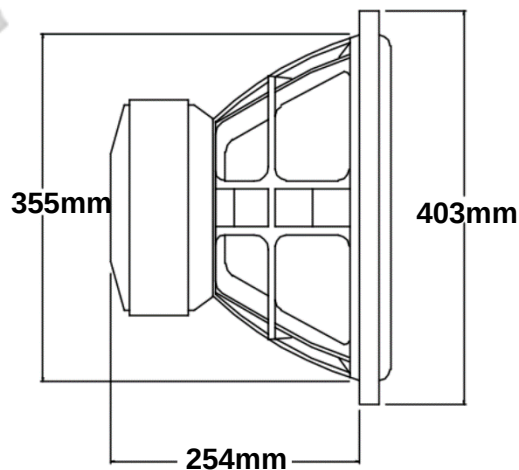


Doporučené boxy (včetně portů a výhybek)

Uzavřený box




V: 60 l

Bassreflexový box



V: 95 l
ft: 39 Hz (42 Hz)
h: 2x100mm / 3,94 palce
d: 250 mm / 9,84 palce
(200 mm / 7,88 palce)

Bassreflexový box



V: 130 l
ft: 41 Hz (44 Hz)
v: 4x100mm / 3,94 palce
h: 280 mm / 11,02 palce
(220 mm / 8,66 palce)