

SQL 15 EXTREME

Technické údaje reproduktoru

Výkon	Pe	1400/2100	RMS/N
Stejnoseměrný odpor	Rdc	1,9	Ω
Jmenovitá impedance	ZN	2	Ω
Rezonanční kmitočet	fs	35	Hz
Průměr kmitací cívky		4	palce
X-Max	+/-	15	mm

Mechanický činitel jakosti	Qms	2,79
Elektrický činitel jakosti	Qes	0,63
Celkový činitel jakosti	Qts	0,51


Hmotnost membrány	Mms	289	g
Plocha membrány	Sd	830	cm ²
Mechanický odpor	Rms	24,5	Kg/s
Poddajnost závěsu	Cms	0,06	Mm/N
Silový faktor	BL	14,4	Tm
Ekvivalentní objem	Vas	68,3	dm ³
Char. citlivost 2,83V/1m		94,6	dB

Membrána: Papír	Středička: Nomex
Těsnění: Guma	Kostra cívky: Hliník
Koš: Hliník	Prachový kryt: PP




Průměr

Vnější průměr	403 mm/15,87 palce
Instalační průměr	355 mm/13,98 palce
Instalační hloubka	231 mm/9,09 palce
Průměr magnetu	230 mm/9,06 palce

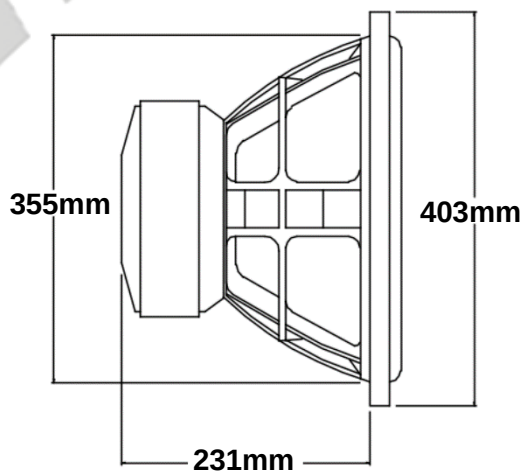


Doporučené boxy (včetně portů a výhybek)

Uzavřený box




V: 60 l

Bassreflexový box



V: 95 l
 ft: 39 Hz (42 Hz)
 v: 2x100mm / 3,94 palce
 h: 250 mm / 9,84 palce
 (200 mm / 7,88 palce)



V: 130 l
 ft: 41 Hz (44 Hz)
 v: 4x100mm / 3,94 palce
 h: 280 mm / 11,02 palce
 (220 mm / 8,66 palce)