




SQL 165

Specifikace středového reproduktoru:

Název		HG-165SQL-2
Stejnoseměrný odpor	<i>R_{dc}</i>	1,8 Ω
Jmenovitá impedance	<i>Z_N</i>	2 Ω
Rezonanční kmitočet	<i>f_s</i>	75,9 Hz
Průměr kmitací cívky		37 mm
Mechanický činitel jakosti	<i>Q_{ms}</i>	3,40
Elektrický činitel jakosti	<i>Q_{es}</i>	0,69
Celkový činitel jakosti	<i>Q_{ts}</i>	0,57
Hmotnost membrány		13,4 g
Plocha membrány	<i>S_d</i>	135 cm²
Mechanický odpor	<i>R_{ms}</i>	2,1 Kg/s
Poddajnost závěsu	<i>C_{ms}</i>	0,33 mm/N
Silový faktor	<i>BL</i>	3,9 Tm
Ekvivalentní objem	<i>V_{as}</i>	6,9 dm³
Účinnost	<i>η</i>	0,43%
Char. Citlivost 2,83V/1 m		94,77 dB

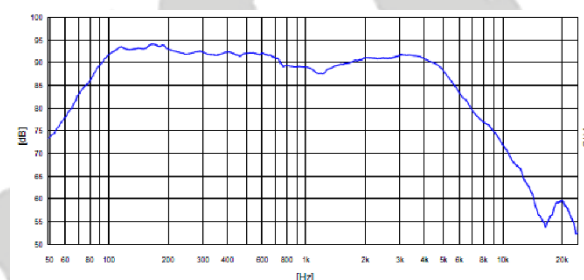

Membrána:	Karbon
Středička:	Nomex
Těsnění:	Guma
Kostra cívky:	Hliník
Košík:	Hliník
Prachový kryt:	Hedvábí

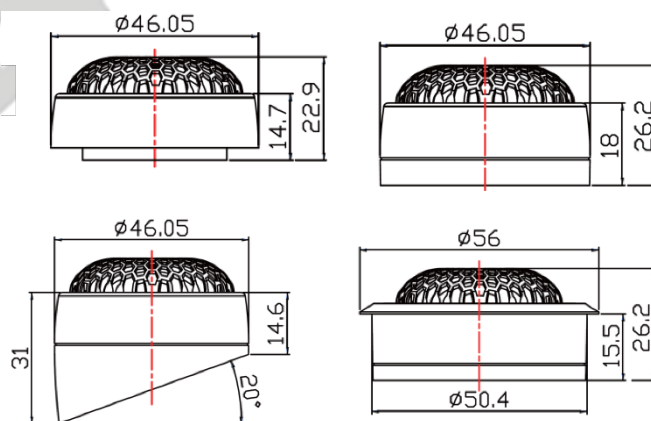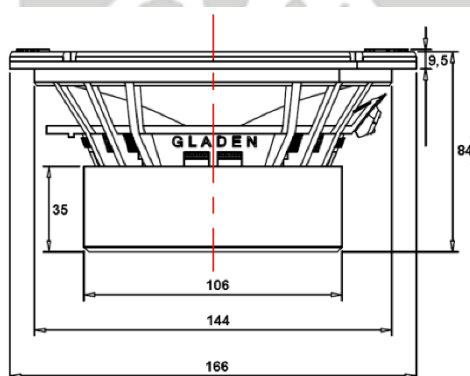

Specifikace výškového reproduktoru:

Název		HG-25SG
Stejnoseměrný odpor	<i>R_{dc}</i>	3,3 Ω
Jmenovitá impedance	<i>Z_N</i>	4 Ω
Rezonanční kmitočet	<i>f_s</i>	1580 Hz
Průměr kmitací cívky		25 mm

