

SQX 15 EXTREME

Technické údaje reproduktoru

Výkon	Pe	850/1275	RMS/N
Stejnoseměrný odpor	Rdc	1,99	Ω
Jmenovitá impedance	ZN	2	Ω
Rezonanční kmitočet	fs	35,5	Hz
Průměr kmitací cívky		3	palce

Mechanický činitel jakosti	Qms	6,73
Elektrický činitel jakosti	Qes	0,57
Celkový činitel jakosti	Qts	0,53

Hmotnost membrány	Mms	240	g
Plocha membrány	Sd	830	cm ²
Mechanický odpor	Rms	8,7	Kg/s
Poddajnost závěsu	Cms	0,08	Mm/N
Silový faktor	BL	13,1	Tm
Ekvivalentní objem	Vas	80,7	dm ³


Char. citlivost 2,83V/1m	95,9	dB
--------------------------	------	----

Membrána: Papír	Středička: Nomex
Těsnění: Pěna	Kostra cívky: Hliník
Koš: Hliník	Prachový kryt: PP




Průměr

Vnější průměr	392 mm/15,43 palce
Instalační průměr	354 mm/13,94 palce
Instalační hloubka	178 mm/7,01 palce
Průměr magnetu	190 mm/7,48 palce

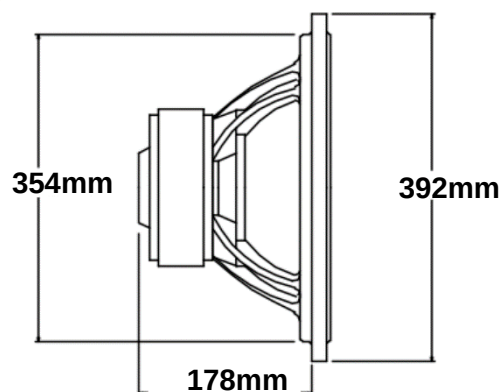


Doporučené boxy (včetně portů a výhybek)

Uzavřený box




V: 60 l

Bassreflexový box



V: 95 l
ft: 39 Hz (42 Hz)
h: 2x100mm / 3,94 palce
d: 250 mm / 9,84 palce
(200mm / 7,88 palce)

Bassreflexový box



V: 130 l
ft: 41 Hz (44 Hz)
h: 4x100mm / 3,94 palce
d: 280 mm / 11,02 palce
(220mm / 8,66 palce)