



ZERO 100

Specifikace midrange:

Název		HG-100Z
Stejnoseměrný odpor	Rdc	2,5 Ω
Jmenovitá impedance	ZN	3 Ω
Rezonanční kmitočet	fs	106,0 Hz
Průměr kmitací cívky		25 mm
Mechanický činitel jakosti	Qms	3,14
Elektrický činitel jakosti	Qes	0,78
Celkový činitel jakosti	Qts	0,63
Hmotnost membrány	Md	5,83 g
Plocha membrány	Sd	79 cm²
Mechanický odpor	Rms	1,24 Kg/s
Poddajnost závěsu	Cms	0,39 mm/N
Silový faktor	BL	3,45 Tm
Ekvivalentní objem	Vas	3,39 dm³
Účinnost	η	0,50 %
Char. citlivost 2,83V/1m		94,2 dB

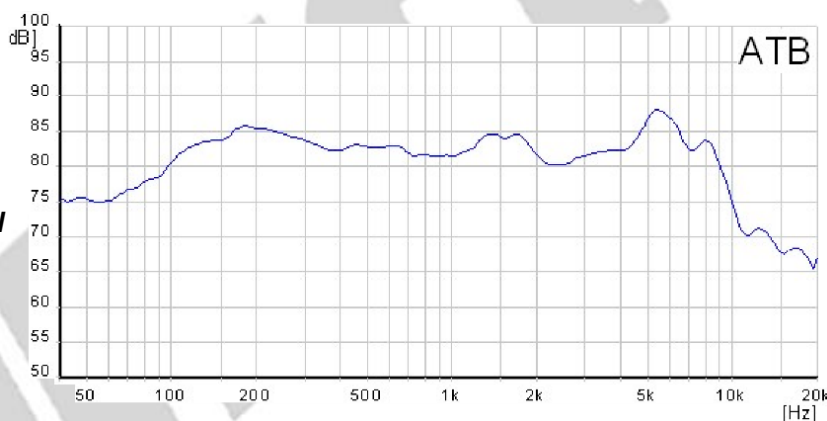

Membrána:	Papír
Středíčka:	Nomex
Těsnění:	Guma
Kostra cívky:	Hliník
Košík	Ocel
Prachový kryt:	Hedvábí

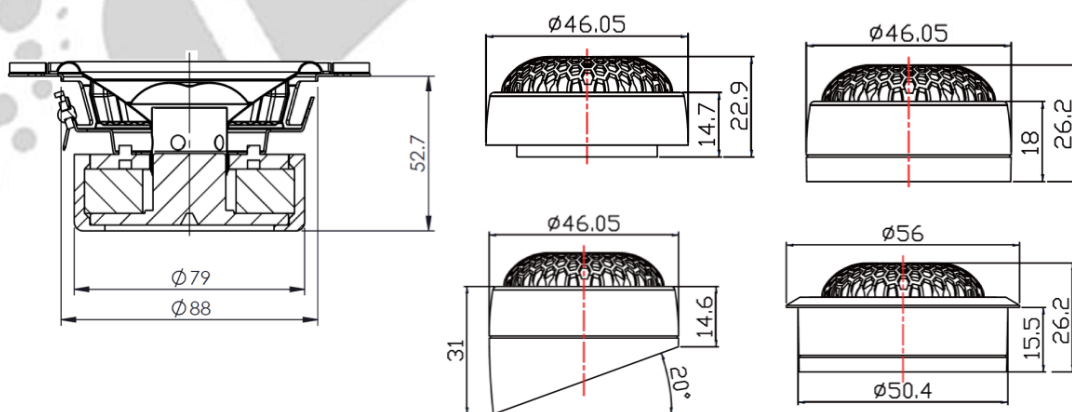

Specifikace tweeteru:

Název		HG-25SG
Stejnoseměrný odpor	Rdc	3,3 Ω
Jmenovitá impedance	ZN	4 Ω
Rezonanční kmitočet	fs	1580 Hz
Průměr kmitací cívky		25 mm

