




ZERO 130

Specifikace midrange:

Název	HG-130Z
Stejnoseměrný odpor	<i>R_{dc}</i> 2,7 Ω
Jmenovitá impedance	<i>Z_N</i> 3 Ω
Rezonanční kmitočet	<i>f_s</i> 75,3 Hz
Průměr kmitací cívky	25 mm
Mechanický činitel jakosti	<i>Q_{ms}</i> 2,95
Elektrický činitel jakosti	<i>Q_{es}</i> 0,48
Celkový činitel jakosti	<i>Q_{ts}</i> 0,41
Hmotnost membrány	<i>M_d</i> 8,41 g
Plocha membrány	<i>S_d</i> 86,5 cm²
Mechanický odpor	<i>R_{ms}</i> 1,35 Kg/s
Poddajnost závěsu	<i>C_{ms}</i> 0,53 mm/N
Silový faktor	<i>BL</i> 4,74 Tm
Ekvivalentní objem	<i>V_{as}</i> 5,58 dm³
Účinnost	<i>η</i> 0,48 %
Char. citlivost 2,83V/1m	93,53 dB

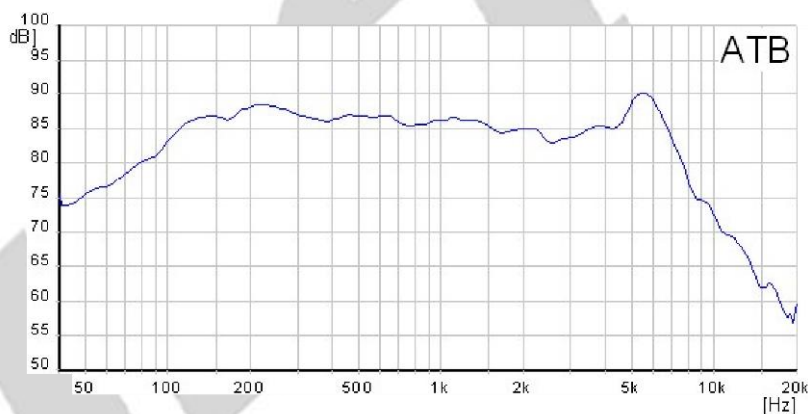

Membrána:	Papír
Středíčka:	Nomex
Těsnění:	Guma
Kostra cívky:	Hliník
Košík	Ocel
Prachový kryt:	Hedvábí

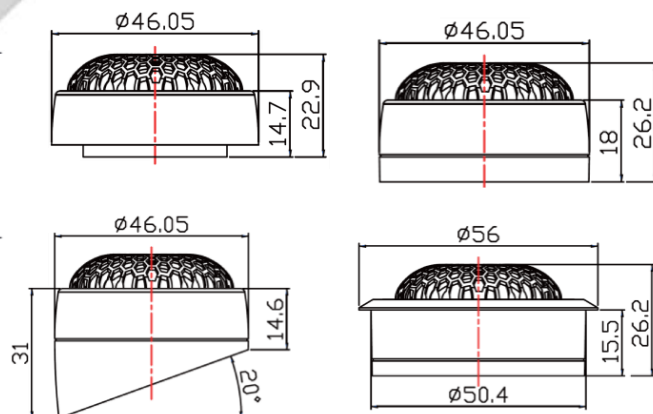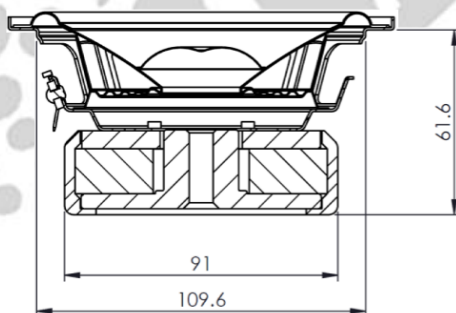

Specifikace tweeteru:

Název	HG-25SG
Stejnoseměrný odpor	<i>R_{dc}</i> 3,3 Ω
Jmenovitá impedance	<i>Z_N</i> 4 Ω
Rezonanční kmitočet	<i>f_s</i> 1580 Hz
Průměr kmitací cívky	25 mm

