

EDITION BS30

ČESKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

**MAC
AUDIO**



Jakmile produkt doslouží, odevzdejte jej prosím na vhodném sběrném místě ve vašem okolí.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Gratulujeme vám k pořízení vašeho nového produktu MAC AUDIO Car HiFi.

Tyto instrukce si prosím pečlivě pročtete pro optimální a ničím nerušené užívání tohoto zařízení. Technické změny vyhrazeny.

UMÍSTĚNÍ A ZABEZPEČENÍ SUBWOOFERŮ

Ozvučnice subwooferu musí spočívat na rovném povrchu. Membrány (a někdy také bassreflexový nátrubek) by neměly směřovat přímo proti interiérové stěně vozidla.

Subwoofer musí být připevněný tak, aby nemohl sklouznout nebo přepadnout. Na poškození vedoucí z nepředvídatelných okolností při vysoké rychlosti (např. ruční brždění) není brán zřetel a nevztahuje se na ně záruka.

PŘIPOJENÍ K ZESILOVAČI (obr. 1)

Subwoofer by měl být v každém případě připojen k externímu zesilovači. Tím je možné získat požadovaný výkon a vytvořit odpovídající dynamické rezervy. Odpovídající instrukce rovněž obsahují uzpůsobený diagram zapojení pro funkčnost subwooferu.


POUŽITÍ VODIČŮ

Pro účinný a spolehlivý přesun výstupu zesilovače do subwooferu byste měli zvolit vodič reproduktoru o průřezu $2 \times 4\text{mm}^2$ o délce 3m. V případě kratších vzdáleností je dostatečný i vodič $2 \times 2,5\text{mm}^2$. Vodič uložte tak, aby nemohlo dojít ke zkratu, tj. nesmí dojít ke skřípnutí vodiče mezi dva kusy kovu. Ověřte si, zda jsou svorky na reproduktorech pořádně dotaženy a v pravidelných intervalech kontrolujte jejich kontakt.

POLARITA SUBWOOFERU

Vzhledem k odlišnostem v různých typech vozidla, polarita subwooferu se nejlépe určuje metodou pokus omyl. Vyberte si tedy hudbu, kterou dobře znáte a ideálně nastavte audio stopu. Některá autorádia / ovládací jednotky často nabízejí možnost automatického nastavení polarity zařízení (fáze). Změna polarity odpovídá fázovému posunu o 180 stupňů.

1

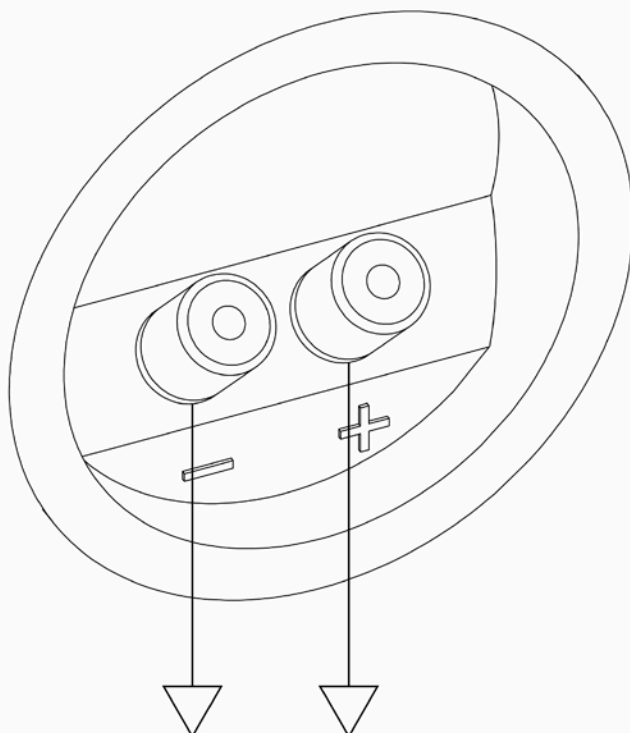

- +
Zesilovač

TECHNICKÁ DATA

Zátěžová kapacita – RMS / max. hodnota:	Jmenovitá impedance:	Frekvenční rozsah:
250 / 800 W	4 Ω	25 – 250 Hz
Citlivost:	Rozměry (Š x V x H):	Váha:
91 dB	430 x 395 x 240 / 335* mm	10 kg

*zešíkmená strana

MAC AUDIO

Lise-Meitner-Str. 9 • D-50259 Pulheim • Germany
Tel. +49 (0) 2234 / 807 - 0 • Fax +49 (0) 2234 / 807 - 399
Internet: <http://www.mac-audio.de>

Výhradním dovozcem značky Mac Audio do České Republiky je Ahifi s.r.o. (www.ahifi.cz)